


**Neue Profile (alle U- und H-Profile sind für 3 und 4 mm Plattenmaterial)**


**Textpaneel 75 / U-75 Profil, mit Beleuchtungseinheit Rondo 130**




Dieses Profil in der Höhe 75,5mm ist als stabiles Textpaneel beidseitig beschriftbar, in Ergänzung unserer Systempaneele. Weiterhin dient es als Aufnahmeprofil für unsere neue Beleuchtungseinheit Rondo 130. Dabei kann die einseitige Nut zur Aufnahme für 3 oder 4mm dicke Platten genutzt werden. Eine in der Nut eingeschobene Bürstendichtung verhindert ein Klappern des Plattenmaterials.

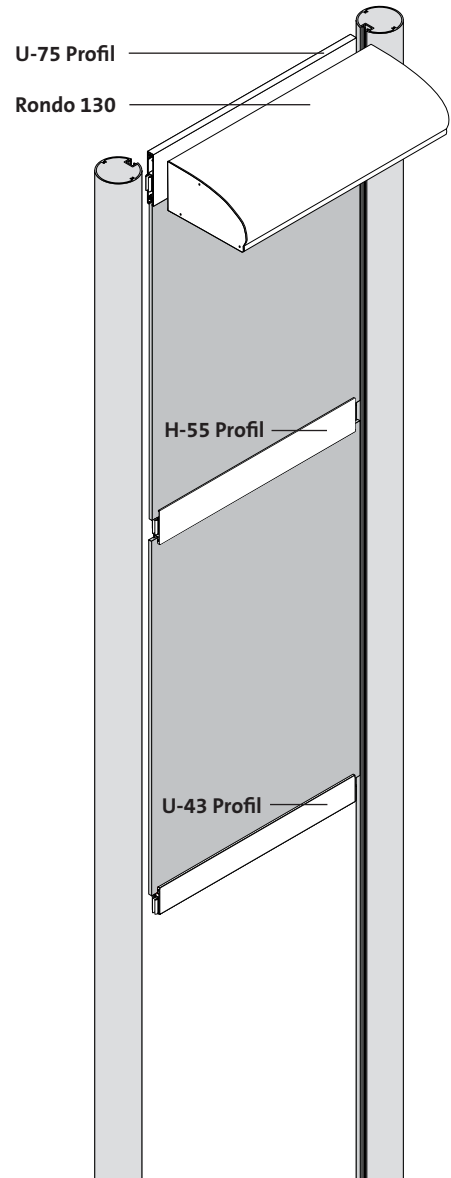

**H-55 Profil**




In Erweiterung unseres Aufstellersystems ist das neue H-55 Profil als Trennprofil mit 2 Nuten zur direkten Aufnahme für 3 oder 4 mm dicke Platten vorgesehen. Zusatzprofile zur Verringerung der Nutbreite entfallen. Wie beim U-75 Profil wird auch hier in den Nuten eine Bürstendichtung eingesetzt.



**Verstärkungsprofil**

Das Verstärkungsprofil ist als Einschub in Paneelkammern zur Erhöhung der Stabilität bei großen Schildbreiten vorgesehen. Die Verbindung zur Säule erfolgt mittels Spannbolzen aus Edelstahl.

**U-43 Profil**



Das Profil in der Höhe 43,5mm ist als stabiles Aufnahmeprofil für 3 oder 4mm dicke Platten konzipiert. Zusätzliche Profile zur Verringerung der Nutbreite sind nicht erforderlich. Eine in der Nut eingeschobene Bürstendichtung verhindert ein Klappern des Plattenmaterials.

**ALUFOR Schildersysteme GmbH ab Januar 2012 am neuen Produktionsstandort**

Endlich! Nach intensiven Planungen und achtmonatiger Bauphase ziehen wir über den Jahreswechsel in unser neues Firmendomizil im Forster Gewerbegebiet. Mit dem Umzug werden in erster Linie bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen geschaffen. Mit viel Freude und Motivation in unserer neuen Umgebung werden wir unseren Kunden den gewohnten hohen Qualitätsstandard bieten.



Juni 2011



November 2011

## Beleuchtungseinheit Rondo 130

jetzt wahlweise mit Leuchtstoff-  
röhren- oder LED-Ausstattung



Das neue Reflektorprofil Rondo 130 im schlanken Design ist als Lichtleiste zur Aufnahme von Leuchtstoffröhren als auch LED-Komponenten konzipiert.

Der Reflektor (130mm tief/75mm hoch) ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und kann wahlweise an Aufstellern als auch an Fassaden problemlos montiert werden.

Zur Wandmontage stehen einstellbare Wandhalterungen aus Aluminium oder elegante Edelstahlhalter zur Verfügung.

Der verbreiterte Lichtaustritt sorgt für eine hervorragende Beleuchtung der Werbeträger und trägt so zur besseren Wahrnehmung bei Dunkelheit bei.

Die LED Beleuchtung ist in einem speziellen Aluminiumprofil installiert und als Baugruppe vormontiert. Weitere Beleuchtungseinheiten zur Installation von LED-Leuchtmitteln sind in Planung und werden im Frühjahr 2012 zur Verfügung stehen.

