

PRODUKT- UND LIEFERÜBERSICHT
Platten und Bauprofile

PVC PLATTEN SIND UNSER METIER, NACHHALTIGKEIT UNSERE MISSION



Mit gutem Gewissen – Recycling und Wiederverwertung

Nachhaltigkeit ist für uns kein leeres Wort, sondern gelebte Realität. Das stellen wir bei Kömmerling Tag für Tag unter Beweis. Mit unserem Portfolio, unseren Technologien, unserem Arbeitsumfeld. Wir denken und agieren ganzheitlich. Anders gesagt: Wir berücksichtigen bei all unseren Aktivitäten ökologische, soziale UND wirtschaftliche Aspekte.

Mit unseren Produkten und Herstellungsverfahren tragen wir dazu bei, die Umwelt zu schützen. Zum Beispiel indem wir Emissionen reduzieren, sorgsam mit Ressourcen umgehen und gezielt recyceln.

KömaCel, KömaTex, KömaPrint und KömaDur enthalten keine giftigen oder mindergiftigen Gefahrstoffe, die langfristig ausdünsten können. Sie sind frei von Formaldehyd, Asbest, Lindan, PCB, PCP und FCKW. Außerdem sind sie cadmium- und bleifrei und enthalten keine Monomere, keine Biozide und keine Weichmacher.

KömaCel, KömaTex, KömaPrint und KömaDur sind daher weder bei der Herstellung noch während des Gebrauchs oder bei der Entsorgung problematisch für Mensch oder Umwelt. Ausgediente Platten oder Plattenreste können problemlos dem Recycling zugeführt werden: In Zerkleinerungsanlagen (Schredder) und Schneidmahlanlagen werden sie kleingemahlen und danach wieder dem Herstellungsprozess neuer PVC Platten zugeführt. Dieser geschlossene Materialkreis ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll.

INHALT

- 04 KömaCel**
Integralschaumplatte
für Werbung, Bau und Industrie
- 08 KömaTex**
Freischaumplatte
für die Werbung
- 12 KömaPrint**
Freischaumplatte für
beste Druckergebnisse
- 16 KömaDur**
PVC-Hartplatte für nahezu
alle Bereiche
- 20 KömaStyle**
Wandverkleidungssystem
zur modernen Raumgestaltung
- 24 KömaAlu**
Aluminium-Verbundplatte für
Innen- und Außenanwendungen
- 28 KömaSteel / KömaSteel Whiteboard**
Stahl-Verbundplatte für vielseitige
Einsätze
- 32 KömaPan**
Nut- und Federprofil für den Einsatz
innen wie außen



Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Die Darstellungen der Farben können abweichen.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.



KömaCel[®]

Integralschaumplatte für Werbung, Bau und Industrie

Ihre einzigartigen Produkteigenschaften verdankt KömaCel der Kombination aus einer festen, massiven Deckschicht mit einem zelligen Kern aus demselben Material.

Die Oberfläche der festen, glatten Außenschicht verleiht der PVC Platte einen seidengänzenden Effekt. Sie ist deshalb ideal geeignet für den Siebdruck und zur Folienkaschierung. Dank ihrer guten Isolations- und Schalldämmwerte ist KömaCel auch in allen Bereichen der Industrie- und Baubranche bekannt.

KömaCel ist auch als antibakterielle Variante KömaCel AB erhältlich. Die antibakteriellen Eigenschaften bieten Schutz vor Schimmel, Bakterien und Keimen. Die Platten erfüllen die geforderten Maßstäbe der Gesundheitsbehörden (DIN ISO 22196:2011).



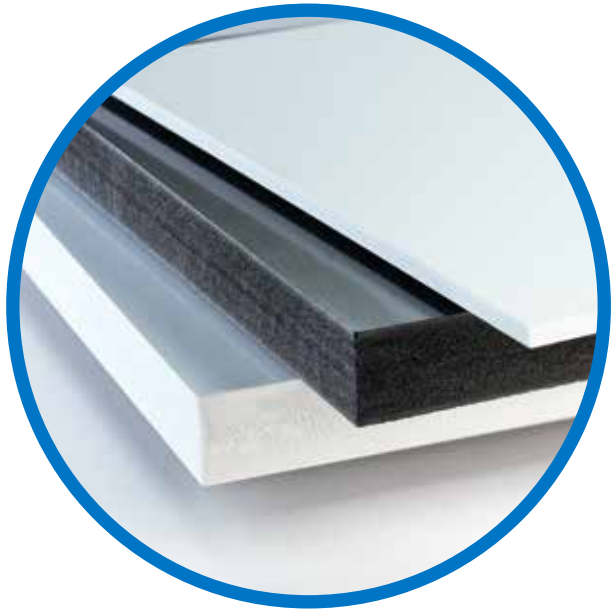
Einsatzgebiete

WERBESEKTOR

- > Schilder
- > Beschriftungstafeln
- > Displays
- > Schaufensterdekoration
- > Großbuchstaben
- > Messe- und Ausstellungsstände

BAUSEKTOR

- > Laden- und Innenausbau
- > Nass- und Feuchtbereiche
- > Verkleidungen
- > Rollladenkästen
- > Nichttransparente Brüstungsausfachungen
- > Fenster- und Türelemente



Merkmale

Feste, geschlossene sowie glatte Außenschicht

Gut lackierbar

Geringe Wasseraufnahme

Feinzellige Schaumstruktur, homogen durchgefärbt

Gute Schallisolierung

Wetterecht und nässebeständig

Mit glänzender oder matter Oberfläche

Guter Schalldämmwert

Kein Aufquellen

Einfache Verarbeitung

Geringe Wärmeleitfähigkeit

100 % recycelbar

Sehr gut zu verkleben

Sehr gute Biegefestigkeit

Aktiver und langer antibakterieller Schutz

Schwer entflammbar bis 10 mm Stärke

Eliminieren von Mikroben

Gute Bedruckbarkeit

Gut folierbar

Chemikalien- und korrosionsbeständig

SONSTIGE

- > Modellbau
- > Möbelindustrie
- > Formteile
- > Fotokaschierung
- > Verkehrsschilder für den Baustellenbereich
- > Chemie- und Laborbereiche
- > Schiffs-, Container- und Fahrzeuginnenausbau

ANTIBAKTERIELL

- > Großküchen und Kantinen
- > Wäschereien
- > Bäder im Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen
- > Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- > Operationssäle
- > Kühlhäuser
- > Reinräume



Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Weiß 652 ähnl. RAL 9010 in den Stärken (mm)	Weiß 654 ähnl. RAL 9016 in den Stärken (mm)	Weiß AB 654 Antibakteriell in den Stärken (mm)	Schwarz 992 ähnl. RAL 9011 in den Stärken (mm)	Stück / VE	Stück / Palette
3050x1220		4, 5, 6	4, 5, 6		5,4,3	125, 100, 75
3000x1250	8		8	8	3	60/50
2000x1000	10	10			5	60
2500x1000	10	10			5	60
3000x1000	10	10			3	60
3000x1250	10	10	10	10	2	50/40
4000x1250				10		50
3000x1560	10				2	40
4000x1560	10					30
3000x1250	13	13, 15, 17, 19	13, 15, 17, 19	19	2,2,-,1	40, 34, 30,30
4000x1250		19				20
3000x1560		19			1	20
4000x1560		19				15
3000x1250		24, 28, 30			-, -,1	20, 20, 15

Platten sind in schutzfolierter Ausführung (ein- oder beidseitig) erhältlich.

KömaTex®

Freischaumplatte für die Werbung

Die geschlossenzellig matte, feinstrukturierte und daher feste Oberfläche der KömaTex-Freischaumplatte aus PVC ist optimal bedruckbar, lackierbar, folierbar, leicht zu verarbeiten und zudem schwer entflammbar.

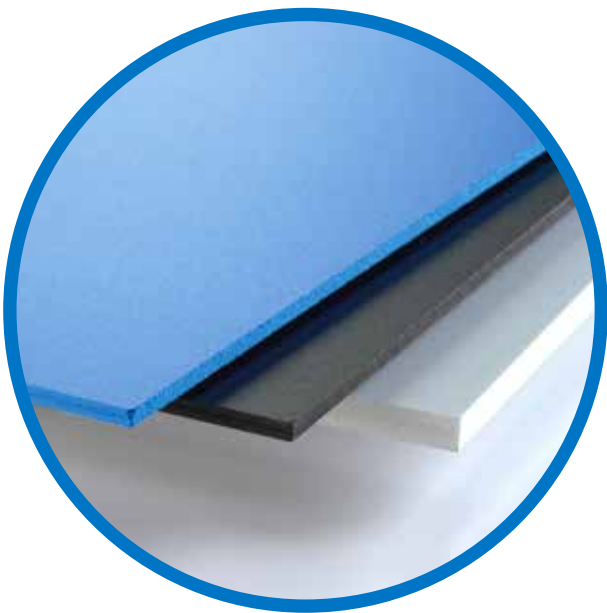
Das alles bietet beste Voraussetzungen für einen vielfältigen Einsatz – vor allem in der Werbung. In der Farbe Weiß 662 ähnlich RAL 9003 sind die KömaTex-Platten wetterecht und -beständig und so auch für den Außeneinsatz geeignet.





Einsatzgebiete

- WERBESEKTOR
- > Schilder
 - > Transparente
 - > Beschriftungstafeln
 - > Displays
 - > Schaufensterdekoration
 - > Messe- und Ausstellungsstände
 - > Digitaler Direktdruck
 - > Fotokaschierung
- BAUSEKTOR
- > Ladenbau
 - > Innenausbau
 - > Modellbau
 - > Verkehrsschilder für den Baustellenbereich



Standardfarben

Weiß 662 ähnl. RAL 9003	Achatgrau 140 ähnl. RAL 7038	Grau 191 ähnl. RAL 7037	Rot 491 ähnl. RAL 3000	Grün 591 ähnl. RAL 6024
Signalgelb 750 ähnl. RAL 1003	Gelb 791 ähnl. RAL 1018	Marinblau 850 ähnl. PANTONE 288 C	Blau 891 ähnl. PANTONE 300 U	Schwarz 991 ähnl. RAL 9011

Die Farbe Weiß 662 ist speziell für den Außeneinsatz geeignet. Farbige PVC-Platten sind über einen längeren Zeitraum nicht UV- und wetterbeständig. Die Farben sind nur für den Innenbereich geeignet.

Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Weiß 662 in den Stärken (mm)	Farbig in den Stärken (mm)	Stück / Palette
3050 x 1220	1		200
3050 x 1560	1		150
3050 x 1220		3, 5, 6, 8	80, 50, 40, 50
3050 x 1560		3, 5	80, 50
3050 x 2050	3, 5, 8, 10		80, 60, 30

Platten sind einseitig schutzfoliert.
Alle Farben in den Stärken 3 mm und 5 mm
erhältlich. Andere Stärken auf Anfrage.

Merkmale

- Gleichmäßig feinstrukturierte Oberfläche
- Sehr gut zu stanzen
- Wetterecht und -beständig bei Farbe Weiß 662
- Feinzellige Schaumstruktur
- Besonders leichte Verarbeitung
- Geringe Wasseraufnahme
- Gute Oberflächenfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Geringe Wärmeleitfähigkeit
- Schwer entflammbar
- 100% recycelbar
- Gut folierbar
- Thermisch verformbar
- Sehr gut zu verkleben
- Chemikalien- und korrosionsbeständig



KömaPrint®

Freischaumplatte für
beste Druckergebnisse

Mit KömaPrint steht der Druckindustrie und dem Displaybau ein innovativer Werkstoff aus PVC zur Verfügung, der alle Anforderungen an besondere Materialeigenschaften bestens abdeckt.

Das leuchtende Weiß der Platte (ähnlich RAL 9003) und die feintexturierte Oberfläche sorgen für ein hervorragendes Druckbild. Die stabile, leichte und zugleich feuchtigkeitsbeständige Platte ist zudem für Innen- und Außenanwendungen gleichermaßen geeignet.





Einsatzgebiete

WERBESEKTOR

- › Digitaler Direktdruck
- › Siebdruck
- › Fotokaschierung
- › Schilder
- › Displays
- › Transparente
- › Beschriftungen
- › Promotion
- › Schaufensterdekoration

SONSTIGE

- › Präsentationen
- › Ausstellungen
- › Puzzles
- › Dekorationen



Merkmale

Gleichmäßig
feinstrukturierte
Oberfläche

Ideal zum Schneiden,
Cuppen und Sägen

Sehr gut zu stanzen

Feinzellige
Schaumstruktur

Hervorragende
Bedruckbarkeit

Feuchtigkeits-
beständig

Farbe 667
leuchtend Weiß

Prozessichere
Druckverarbeitung

Schwer entflammbar

Geringes Gewicht

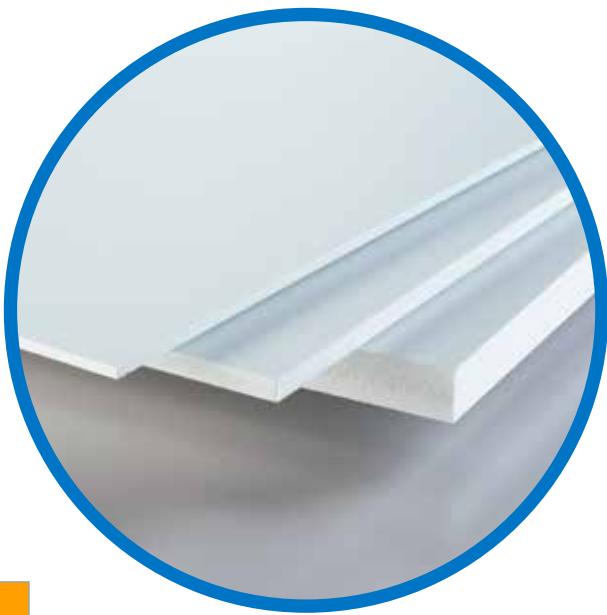
Gut folierbar

Anwendung für
innen und außen

Einfache Verarbeitung

Sehr gut zu verkleben

100 % recycelbar



Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Weiß 667 in den Stärken (mm)	Stück / Palette
2440 x 1220	3, 5, 10	125, 100, 50
3050 x 1220	2, 3, 5, 10	140, 125, 70, 40
3050 x 1560	2, 3, 5, 8, 10	140, 100, 60, 50, 40
3050 x 2050	2, 3, 5, 8, 10	90, 80, 60, 30, 30

Platten sind einseitig schutzfoliert.
Beidseitige Schutzfolierung auf Anfrage.

KömaDur[®]

PVC-Hartplatten für
nahezu alle Bereiche

Mit unseren verschiedenen Varianten werden die KömaDur-Platten selbst ausgefallenen Anforderungen gerecht und sind damit für eine Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbereichen interessant.

Dank ihrer unterschiedlichen Materialeigenschaften und leichten Verarbeitung sind die verschiedenen KömaDur-Varianten bestens auf Anwendungsbereiche im Innen- und Außeneinsatz abgestimmt – ob für die chemische Industrie, den Bausektor, die Elektrotechnik, Messe oder Werbung.

KömaDur ist auch als antibakterielle Variante KömaDur AB erhältlich. Der antibakteriellen Eigenschaften bieten Schutz vor Schimmel, Bakterien und Keimen. Die Platten erfüllen die geforderten Maßstäbe der Gesundheitsbehörden (DIN ISO 22196:2011).





Einsatzgebiete

WERBESEKTOR

- > Schilder
- > Displays
- > Transparente
- > Beschriftungstafeln
- > Messe- und Ausstellungsstände
- > Schaufensterdekoration
- > Digitaldruck

SONSTIGE

- > Tiefziehteile
- > Maschinenbau
- > Apparate- und Behälterbau
- > Galvanotechnik
- > Chemie- und Labortechnik
- > Akkumulatoren
- > Fotoindustrie

BAUSEKTOR

- > Laden- und Innenausbau
- > Nass- und Feuchtbereiche
- > Klima- und Lüftungselemente
- > Sandwichelemente für Brüstungen und Türfüllungen
- > Verkleidungen und Verblendungen

ANTIBAKTERIELL

- > Großküchen und Kantinen
- > Wäschereien
- > Bäder im Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen
- > Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- > Operationssäle
- > Kühlhäuser
- > Reinräume



Standardfarben

Weiß H 654
ähnl. RAL 9016
M 640, ES / D 669

Schwarz ES 913
ähnl. RAL 9005

Gelb ES 712
ähnl. RAL 1021

Rot ES 411
ähnl. RAL 2002

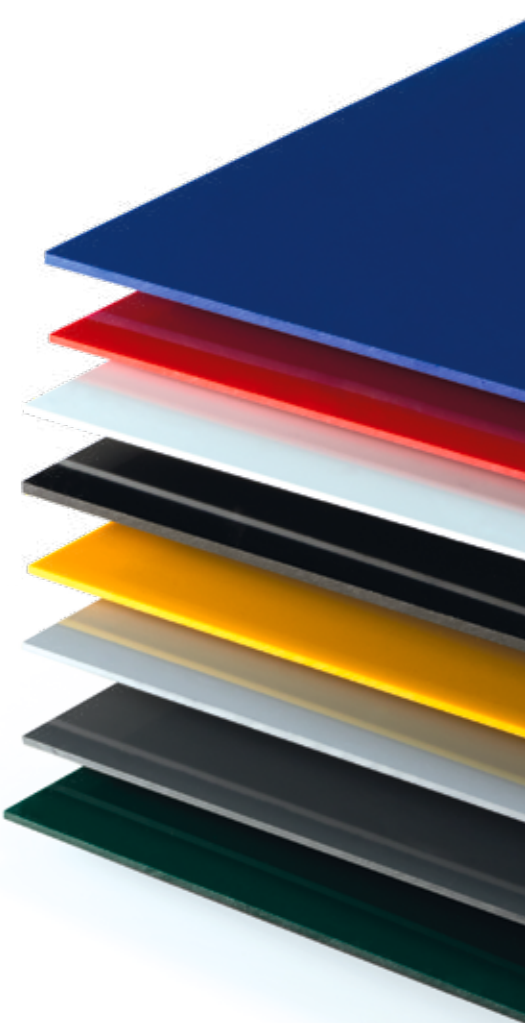
Grün ES 520
ähnl. RAL 6005

Blau ES 814
ähnl. RAL 5010

Dunkelgrau WA 155
ähnl. RAL 7011

Hellgrau WA 112
ähnl. RAL 9006

Alle Weiß-Farben sind speziell für den Außeneinsatz geeignet. Farbige PVC-Platten sind über einen längeren Zeitraum nicht UV- und wetterbeständig. Die Farben sind nur für den Innenbereich geeignet.



Merkmale

Oberfläche glatt glänzend oder einseitig matt

Sehr gut bedruckbar
KömaDur D

Einseitige Schutzfolierung

Verschiedene Weiß-töne und Farben sowie Dunkel- und Hellgrau

Gut zu folieren
KömaDur D

100% recycelbar

Normal bis erhöht schlagzäh

Sehr gut verklebbar

Aktiver und langer antibakterieller Schutz

Tiefziehfähig

Schwer entflammbar

Eliminieren von Mikroben

Gut schweißbar

Chemikalien- und korrosionsbeständig

Lebensmittel-unbedenklich

Genutet und geprägt

Wetterecht und -beständig

Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	M 640 Weiß	H 654 Weiß	ES / D 669 Weiß	ES 913 Schwarz	ES 712 Gelb	ES 411 Rot	ES 520 Grün	ES 814 Blau	WA 155 Dunkelgrau	WA 112 Hellgrau	WA 654 AB Antibakteriell
2000 x 1000 x 1	x		x	x	x				x		
2000 x 1000 x 1,5			x						x	x	
2000 x 1000 x 2	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
2000 x 1000 x 3			x	x	x	x	x	x	x	x	
2000 x 1000 x 4			x	x					x		
2000 x 1000 x 5			x	x					x		
2440 x 1220 x 1											x
2440 x 1220 x 2,3											x
2440 x 1220 x 2,5											x
3000 x 1500 x 2		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 3		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 4		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 5			x						x		

Platten sind einseitig schutzfoliert (außer WA 112 und WA 155). Bei WA 654 AB ist Schutzfolierung möglich.

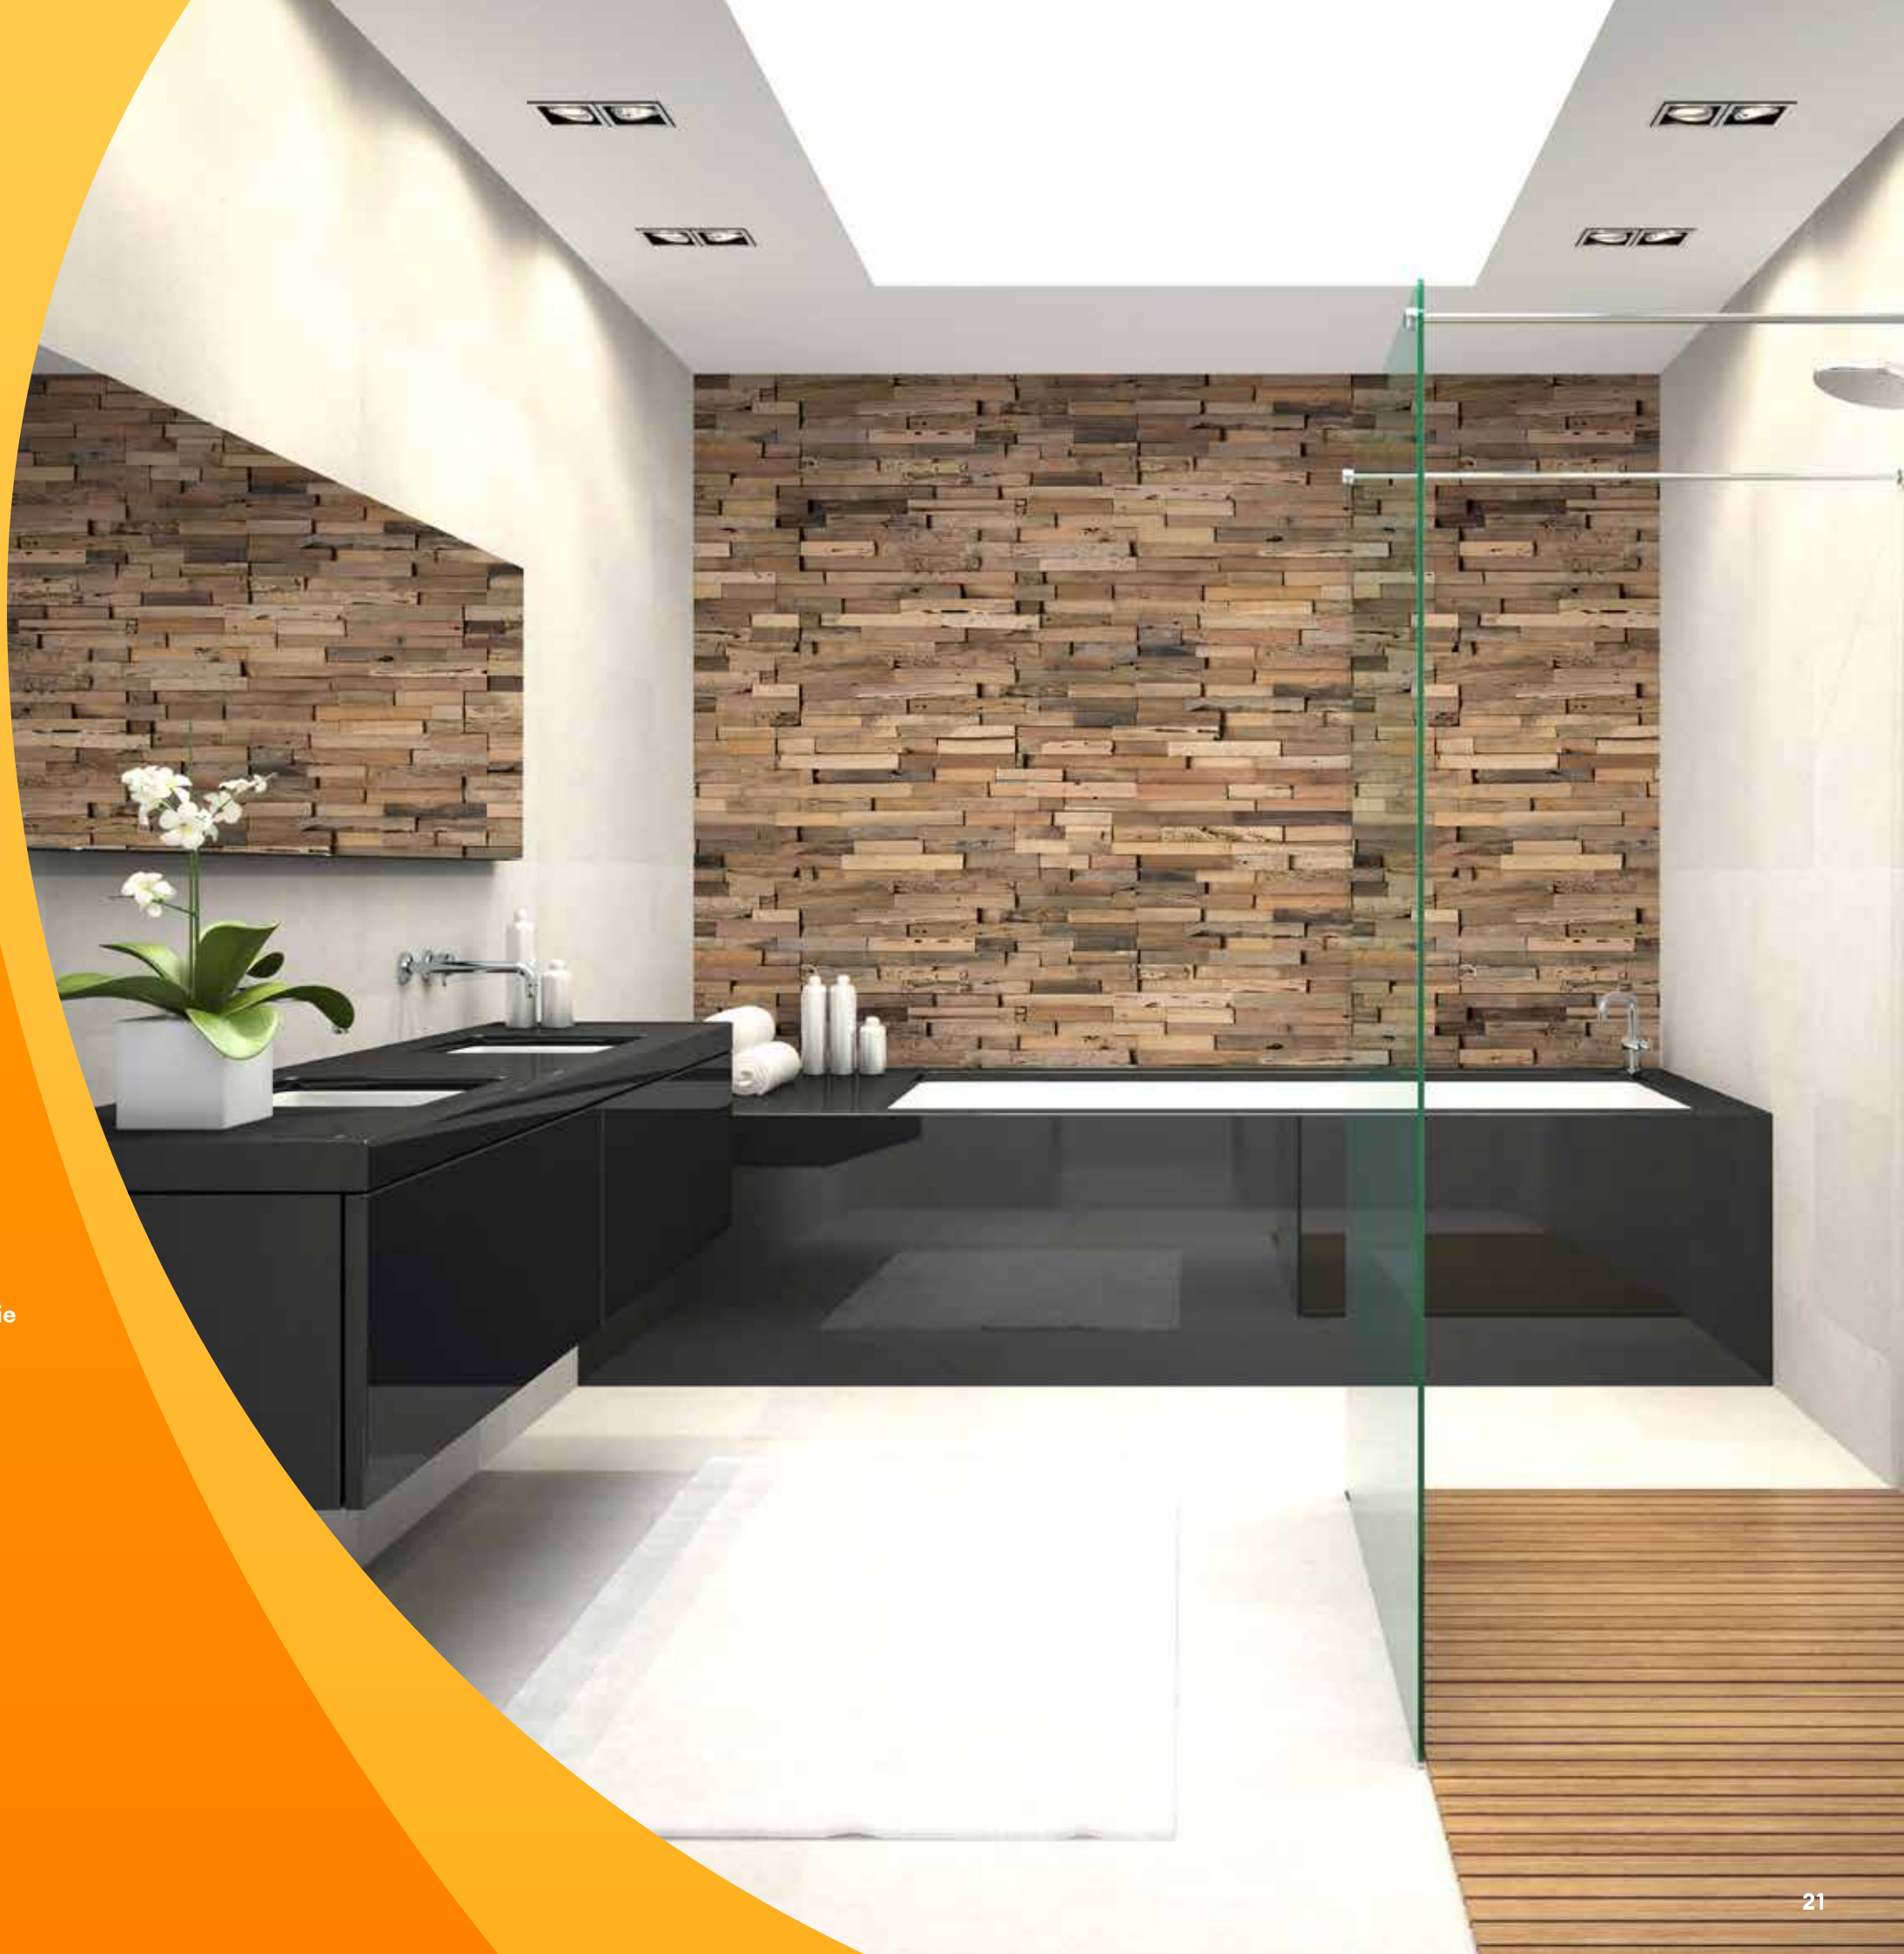
KömaStyle®

Wandverkleidungssystem zur modernen Raumgestaltung

Ihre Badfliesen sind in die Jahre gekommen und die Duschrückwand könnte einen neuen Style gebrauchen? Genauso die Spritzschutzflächen in der Küche oder überhaupt die Wände und Decken im Wohnbereich?

Mit KömaStyle wird die Renovierung und Modernisierung zum Kinderspiel: Das neue Wandverkleidungssystem von Kömmerling schafft im Handumdrehen glatte, fugenlose und dadurch hygienische Oberflächen in edler Optik.

Die hochwertigen KömaStyle Kunststoffplatten eignen sich übrigens auch für Sanitär- und SPA-Einrichtungen, Laden- und Messebau, Restaurants und Hotels, Wohn- und Feuchträume. Sie bieten attraktive Lösungen, die Zeit sparen – bei der Montage ebenso wie bei der Pflege.



KömaStyle®

Einsatzgebiete

- Wandverkleidung im Bad
- Duschrückwand
- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidung im Innenausbau
- Laden- und Messebau
- Nischenrückwände (z. B. für Küchen)
- Restaurant- und Hotelausbau



Merkmale

- 

Attraktive Dekore in Holz- und Steinoptik sowie Unifarben
- 

Geringes Gewicht
- 

Leicht und einfach zu reinigen
- 

Einfache Verarbeitung
- 

Feuchtigkeitsbeständig
- 

Schimmel- und Termitenbeständig
- 

Bearbeitbar mit allen Holzwerkzeugen
- 

Chemikalienbeständig
- 

Hohe Haltbarkeit
- 

Schnell zu fixieren
- 

Kratz- und Abriebfest
- 













Nur für den Innenbereich
- 

Sehr gut zu verkleben
- 






Nicht haarrissempfindlich
- 

100% recycelbar

Dekore (Folierung)

 Light Oak D04	 Oak desert D05	 Oak white D06	 Granite D30
 Concrete light grey D32	 Concrete grey D33	 Concrete ceramico D34	 Stone grey ceramico D35
 Stone white ceramico D36	 Marmor D37	 Rusty brown D38	 Uni white D50
 Uni anthracite D52	 Uni light grey D53	 Vanille D54	 Structure pearl cross D76
 Structure steel grey cross D77	 Texture vintage grey D79	 Texture vintage brown D80	

Dekore (Digitaldruck)

 Bourgogne M31	 Bourgogne grey M32	 Travertino White M33	 Terrazzo hellgrau M34
 Terrazzo grigio scuro M35	 Claire M36	 Klinkerstein M30	 Deep Dark 1 M37
 Landhaus Eiche weiß geölt M50	 Teak Wall II M51		

Lieferprogramm

Variante	Verfahren	Abmessungen (mm)	Stärken (mm)	Dekor / Struktur	Stück / Palette
KömaStyle	Folierung	2500x1250	8	Standard	40
KömaStyle (KömaCel)	Digitaldruck	2600x1250	8	Standard	50
KömaStyle (Aluminium-Verbund)	Digitaldruck	2500x1250	3	Standard	50

Beidseitige Schutzfolierung.

KömaAlu[®]

Aluminium-Verbundplatte für Innen- und Außenanwendungen

KömaAlu ist ein innovativer Verbundwerkstoff aus zwei Aluminium-Deckschichten und einem Kern aus Polyethylen, die zähelastisch miteinander verklebt werden. Im Coil-Coating-Verfahren erhalten die Aluminium-Deckbleche schließlich eine Einbrennlackierung mit einem Polyesterlacksystem.

Das Ergebnis ist eine leichtgewichtige und zugleich höchst haltbare und biegesteife Aluminium-Verbundplatte. Die hervorragenden Produkteigenschaften machen die KömaAlu-Verbundplatten zum idealen Werkstoff für Innen- und Außenanwendungen.




KömaAlu®

Einsatzgebiete

- WERBESEKTOR**
- > Messestände
 - > Supermärkte
 - > Schaufensterdekorationen
 - > Dekorationselemente
 - > Schilder
 - > Pylone
 - > Fotokaschierung
 - > POS / POP
- BAUSEKTOR**
- > Verkleidungen
 - > Verblendungen
 - > Ladenbau
 - > Trennelemente

Standardfarben



Weiß
ähnl. RAL 9003



Gelb
ähnl. RAL 1003



Rot
ähnl. RAL 3020




Blau
ähnl. RAL 5002



Silbermetallic
ähnl. RAL 9006




Grün
ähnl. RAL 6005



Schwarz
ähnl. RAL 9011



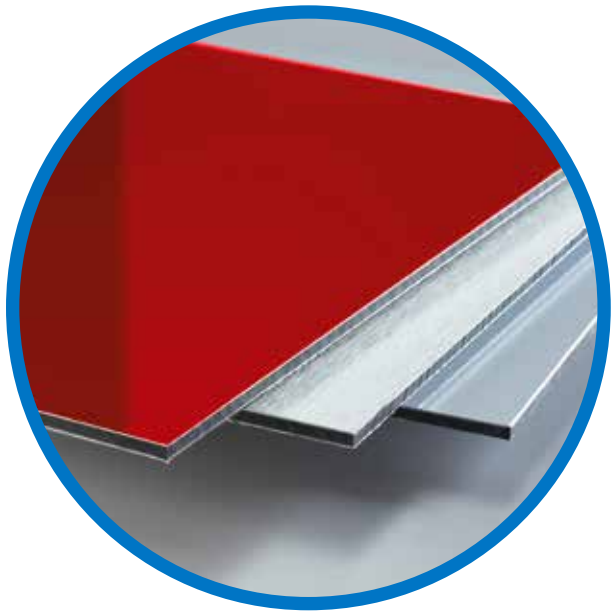Anthrazitgrau
ähnl. RAL 7016



Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Deckschicht (mm)	Stärken (mm)	Farben
3050x1500	0,18	3	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
2050x1000	0,25	2, 3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
2550x1250	0,25	2, 3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x1000	0,25	3	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x1500	0,25	2, 3, 4, 6	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x2000	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
4050x1000	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
4050x1500	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
4050x2000	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x1500	0,25	3, 4	F13 Silbermetallic / Silbermetallic
3050x1500	0,25	4	F19 Anthrazit matt / Anthrazit glänzend
3050x1500	0,25	3	F70 Gelb matt / Gelb glänzend
3050x1500	0,25	3	F40 Rot matt / Rot glänzend
3050x1500	0,25	3	F80 Blau matt / Blau glänzend
3050x1500	0,25	3	F50 Grün matt / Grün glänzend
3050x1500	0,25	3	F90 Schwarz matt / Schwarz glänzend
3050x1500	0,30	3	F10 Brushed*
3050x1220	0,40	4,6	E6 / EV1*

* reduzierte UV-Beständigkeit, da natürliches Aluminium mit transparenter Polyesterlackierung
Beidseitige Schutzfolierung; ausgenommen Brushed (nur einseitige Schutzfolierung)

Merkmale



Brillanter homogener Weißton



Hervorragende Bedruckbarkeit



Anwendung für innen und außen



Hohe Haltbarkeit



Gute Biegefestigkeit



100% recycelbar



Wetterecht und -beständig



Hohe Korrosionsbeständigkeit



UV-beständig



Einfache Verarbeitung

KömaSteel®

Stahl-Verbundplatte für vielseitige Einsätze

KömaSteel ist eine extrem biege feste Stahl-Verbundplatte, die sich aus einbrennlackierten Stahl-Deckblechen auf beiden Seiten und einem Polyethylen-Innenkern zusammensetzt.

Aufgrund ihrer ferromagnetischen Eigenschaften sowie der äußerst harten und unempfindlichen Oberfläche ist KömaSteel die ideale Platte für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen im Werbe- und Bausektor wie Bandenwerbung, Maschinenverkleidungen und vieles mehr.

KömaSteel ist auch in der Produktvariante KömaSteel Whiteboard erhältlich. Diese Platte besticht durch ihre hochglänzende weiße Oberfläche und ist ideal geeignet für Anwendungen im Werbesektor und in der Industrie.



KömaSteel®

KömaSteel®

WHITEBOARD



Einsatzgebiete

WERBESEKTOR

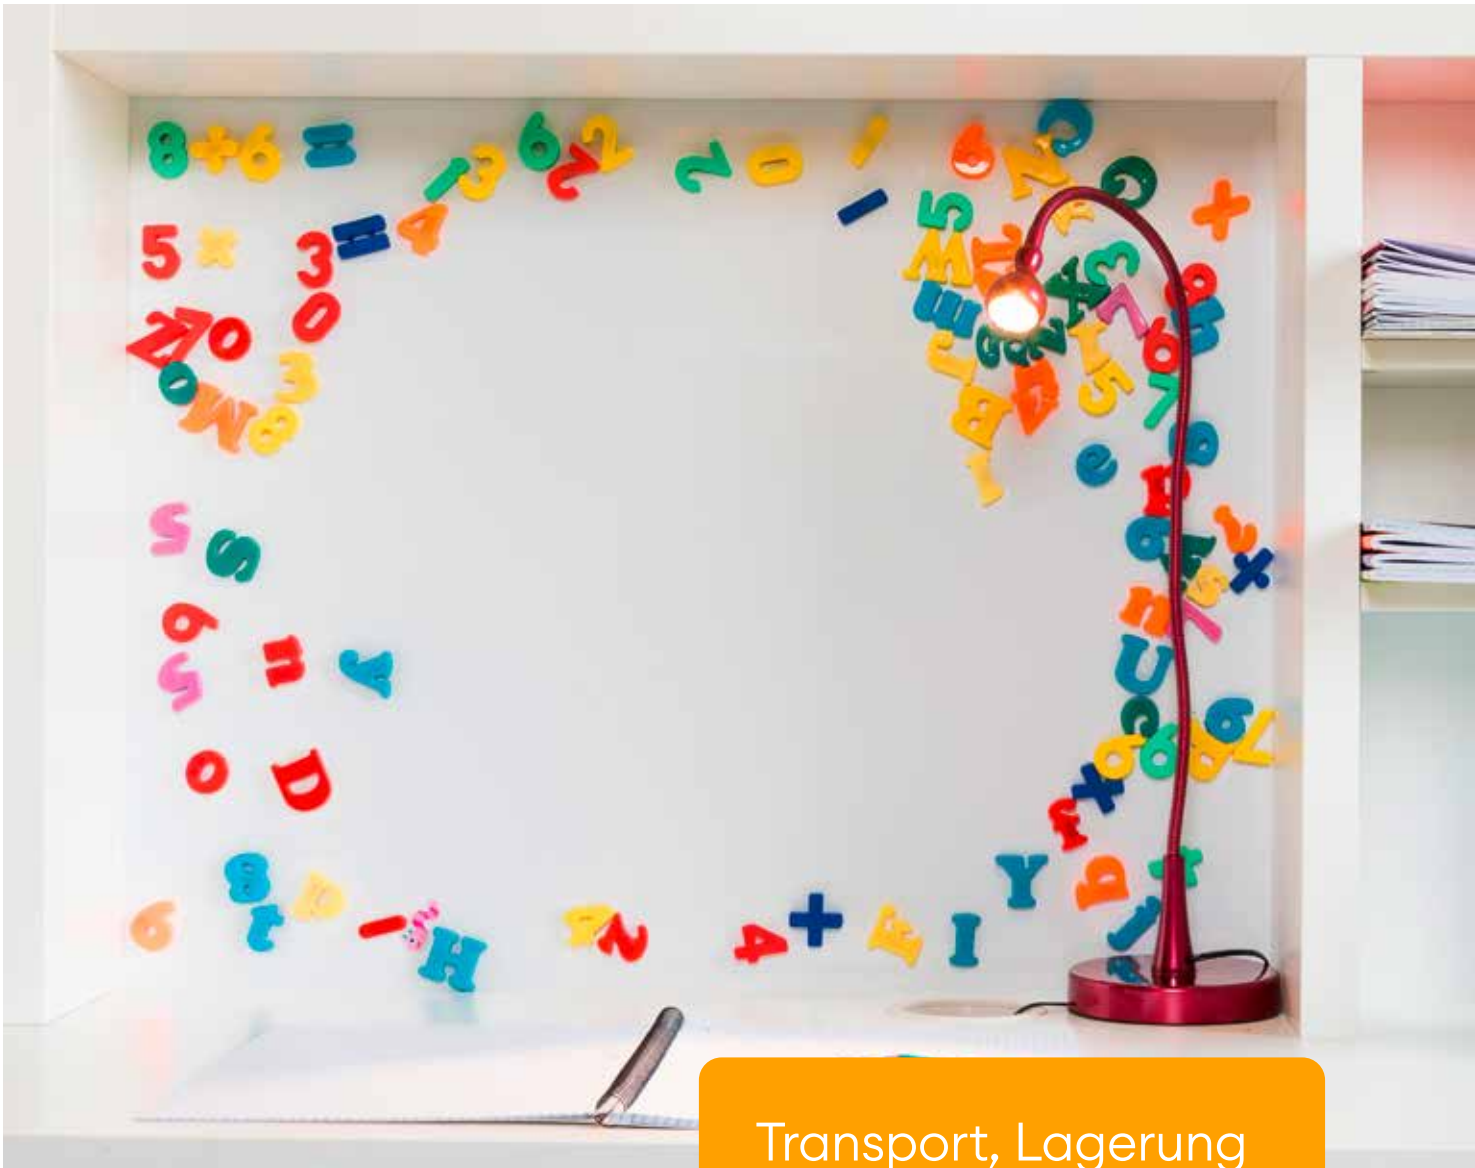
- > Aufsteller
- > Kennzeichnungssysteme
- > Bandenwerbung
- > Whiteboards
- > Ladenbau
- > Innenverkleidung
- > Beschilderung
- > Displays
- > Messe- und Ausstellungsstände

BAUSEKTOR

- > Maschinenverkleidungen
- > Balkon-Platten

INDUSTRIE

- > Bausektor (Verkleidungen)
- > Industrielle Produktion



Transport, Lagerung und Handling

Um eine Beschädigung der Oberflächen bei Transport, Lagerung und Handling zu vermeiden, werden die Platten mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Trotzdem ist ein sorgfältiger Umgang mit den Verbundplatten unbedingt erforderlich. Schnittkanten vor Feuchtigkeit schützen!

Merkmale

- 

Harte und unempfindliche Oberfläche
KömaSteel
- 

Hohe Biegefestigkeit
- 

Schmutzunempfindlich
- 

Ferromagnetisch
KömaSteel: Einsatz von Magnetfolie
KömaSteel Whiteboard: Einsatz von Magnetschildern und Buchstaben
- 

Hervorragende digitale Bedruckbarkeit
- 

100% recycelbar
- 

Gut folierbar (Buchstaben und Schriften)
- 

Anwendung für innen und außen
- 

Beidseitig hochglänzende Oberfläche
KömaSteel Whiteboard
- 

Stanzbar
KömaSteel

Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Stärken (mm)	Farben	Stück / Palette
3050x1220	2	Weiß matt	60
3050x1220	3	Weiß matt	40
3050x1220	3	Whiteboard weiß glänzend	40

Beidseitige Schutzfolierung.

KömaPan[®]

Nut- und Federprofil für den Einsatz innen wie außen

Ob als Fassadenverkleidung, Türfüllung oder Lärm- und Sichtschutz: KömaPan bietet Ihnen eine ebenso günstige wie hochwertige Lösung für Ihr Vorhaben.

Die Eigenschaften dieser bewährten Nut- und Federprofile von Kömmerling sind beeindruckend: Sie trotzen nicht nur Wind und Wetter, sondern auch chemischen Umwelteinflüssen. Nicht einmal Schädlinge können ihnen etwas anhaben. Diesen Schutz verdankt KömaPan der witterungs- und UV-resistenten Oberflächenfolierung. Das komplett wartungsfreie Material bleibt formstabil, die Farben sind dauerhaft schön – und das Ganze bei minimalem Pflegeaufwand. Eine Entscheidung, an der Sie lange Freude haben werden.





Einsatzgebiete

- Hoftorfüllungen
- Sicht- und Lärmschutz
- Füllung für Geländerverkleidung z. B. Balkonfüllung (Stand der Technik beachten)
- Fassaden- und Giebelverkleidungen
- Gartentor- und Haustürfüllungen
- Dachunterstandsverkleidungen
- Wandverkleidungen
- Attikaverkleidung



Merkmale



Hohe Belastbarkeit



Leicht zu reinigen



Guter Wärmeschutz



Korrosionsbeständig



Wartungsfrei



Guter Schallschutz



Feuchtigkeitsresistent



Pflegeleicht



Brandklasse B2



Wetterecht und -beständig



Formbeständig



100% recycelbar in weiß



UV-beständig



Stoßfest und druckstabil



Grundkörper von folierter Ausführung aus 100% Recyclingmaterial



Licht- und farbecht nach DIN ISO 105-A03



Lange Lebensdauer

Standardfarben

				
Reinweiß 654 (WS)	Eiche dunkel 15	Anthrazitgrau 16	Silbergrau 21	Mahagoni LJ
				
Golden Oak LO	Eiche rustikal 37	Lärche 38	Moosgrün 53	Tannengrün 58
				
Weiß WA	Eiche hell 73	Bergeiche 74	Streifen-Douglasie 76	Alux anthrazit HC
				
Alux DB 703 AL	Alux graualuminium HA	Alux weißaluminium HW	Siena PR SC	Cherry Blossom CB
				
Rustic Cherry RC	Irish Oak IO	Santana Oak OA	Sheffield oak brown OB	Sheffield oak grey OS
				
Sheffield oak ligh SO				

Sonderfarben

			
Oregon 39	Weinrot 44	Cremeweiß CQ	Stahlblau 88
			
Astfichte AF	Edelstahl AR		

Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Lieferlänge (mm)
90x15	6000



#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

